


1 Installation des WLAN-Sticks

Alarm: Der Kollektor kann nur an den Wechselrichter angeschlossen werden, kein anderes Gerät.

Schritt 1:


Für USB

Schrauben Sie den Verschluss ab und stellen Sie sicher, dass die Dreiecksmarkierung vorne und zentriert ist. Stecken Sie den Smart WiFi-Stick in die WiFi/GPRS Anschlussbuchse an der Unterseite des Wechselrichters ein. Schrauben Sie die Mutter wie dargestellt im Uhrzeigersinn fest.



Für 4P Flugzeugstecker (Aviation plug)

Stecken Sie den Smart WiFi-Stick in die WiFi/GPRS Anschlussbuchse an der Unterseite des Wechselrichters ein. Stellen Sie sicher, dass das Etikett nach vorne zeigt. Schrauben Sie die Mutter wie dargestellt im Uhrzeigersinn fest.

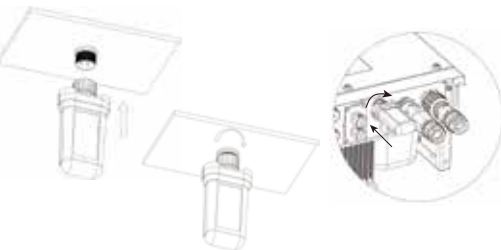

Schritt 2:

Schalten Sie den Wechselrichter ein (gemäß dem in der Installationsanleitung des Wechselrichters beschriebenen Inbetriebnahmeverfahren).

2 Installation der APP

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die FoxCloud-App herunterzuladen und auf Ihrem Smartphone zu installieren.



3 Einstellungen

Hinweis: Das Modul ist eingeschaltet und gestartet, bitte warten Sie eine Minute, um die WiFi-Konfiguration zu starten.

APP Einstellungen

Schritt 1:

Öffnen Sie die APP, geben Sie 'Benutzername' und 'Kennwort' ein und klicken Sie auf 'Anmelden'.

<

Anmelden

Benutzername

Kennwort

☐ Mich merken ☐ Passwort vergessen

Anmelden

Oder melden Sie sich in der App an, klicken Sie auf die Seite 'Mein'. Klicken Sie dann auf 'Lokale Anmeldung'.

Mein

Benutzername

Benutzer Typ

Aktuelle Version

Installateur-Code

Bindung mit Agent

Lokale Anmeldung

Abmelden

Übersicht

Mein Standort

Mein

Schritt 2:

Bitte scannen Sie die 'SN' auf dem Kollektor.

<

Lokales Vertriebsnetz

Gerät WiFi


WiFi SSID

Kennwort

OK

Schritt 3:

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit Smart WiFi. Die SSID des Smart WiFi lautet 'W-xxxxx' und das Passwort 'mtmt2020'.

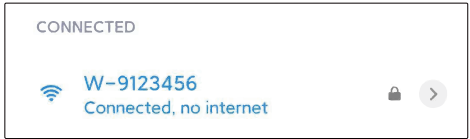

Schritt 4:

Bitte geben Sie 'WiFi SSID' und 'Kennwort' ein, Klicken Sie dann auf 'OK'.

<

Lokales Vertriebsnetz

Gerät WiFi

WiFi SSID

Kennwort

OK

Schritt 5:

Vertriebsnetz ist erfolgreich.

<

Lokales Vertriebsnetz

Gerät WiFi

WiFi SSID

Kennwort

OK

Erfolg

4 Kontoregistrierung



Für Installateure

Schritt 1:

Bitte klicken Sie auf 'Registrieren' und geben Sie die Installationsinformationen ein, um die Registrierung des Installationskontos abzuschließen.

Anmelden

Registrieren

<

Registrieren

Benutzername (4-20 Zeichen)

Kennwort (6-20 Zeichen)

Bestätigen Sie Ihr Passwort

E-Mail (wahlweise)

☐ Bedingungen für den Service

Nächste

Hinweis: Wenn Sie bereits ein Installateur-/Agentenkonto haben, klicken Sie bitte auf 'Anmelden' und melden Sie sich direkt mit Ihrem Installateur-/Agentenkonto an.

Schritt 2:

Wählen Sie 'Installateur/Installer' aus, geben Sie den Namen des Installateurs ein und klicken Sie dann auf OK. Wir empfehlen Ihnen, alle Informationen auszufüllen, um Kundendienst zu gewährleisten.

Hinweis:

Installer: Der Installateur

Agent: Der Agent / Distributor / Installationsfirma

Endbenutzer

Installateur

Vertreter

<

Neuer Installer

Name des Installateurs

Vertreter-Code (optional)

Kontaktnummer (fakultativ)

OK



Für Endbenutzer

Schritt 1:

Bitte auf 'Registrieren' klicken. Bitte geben Sie die Informationen des Endbenutzers ein, um die Registrierung des Endbenutzerkontos abzuschließen.

Anmelden

Registrieren

<

Registrieren

Benutzername (4-20 Zeichen)

Kennwort (6-20 Zeichen)

Bestätigen Sie Ihr Passwort

E-Mail (wahlweise)

☐ Bedingungen für den Service

Nächste

Schritt 2:

Wählen Sie den 'Endkunde' aus, scannen Sie dann den WiFi-Barcode auf dem Smart WiFi und klicken Sie auf 'OK'.

Wir empfehlen Ihnen, alle Informationen auszufüllen, um Kundendienst zu gewährleisten.

Endbenutzer

Installateur

Vertreter

<

End-Benutzer werden

Datenlogger SN

Code des Installateurs/Agenten

Registrieren



5

Anlage erstellen

Für Installateure

Schritt 1:
Öffnen Sie die App, melden Sie sich mit Ihrem Installateur-/Agentenkonto an.

<

Anmelden



Benutzername (4-20 Zeichen)



Kennwort (6-20 Zeichen)

☐

Mich merken

Passwort vergessen

Anmelden

Schritt 2:
Drücken Sie das '+' Symbol auf der Homepage, um eine Anlage hinzuzufügen. Drücken Sie das Scan-Symbol neben der 'Datenlogger-Liste', um das QR-Code-Etikett auf der Vorderseite des Smart WiFi-Stick zu scannen.

Mein Standort

+

AlleNormalAlarmOffline

<

Mein Standort

OK

Informationen zum Standort

*Name des Standorts

*Standort-Typ

*PV-Größe

kWp

Systemgröße

kW

*Land/Region

*Stadt

*Adresse

*Zeitzone

*Postleitzahl

*Vertreter

anonymous

*Einspeisetarif

USD (\$) ▾

Datenlogger-Liste

+





Hinweis: Nach dem Start der App, erscheint eine Meldung, 'ob Sie die Positionierungsrechte zulassen'. Bitte wählen Sie 'Erlauben'. Für die PV-Größe, geben Sie bitte die tatsächliche Leistung der installierten Solarmodule ein.

Für Endbenutzer

Schritt 1:
Öffnen Sie die App, melden Sie sich mit Ihrem Endbenutzerkonto an.

<

Anmelden



Benutzername (4-20 Zeichen)



Kennwort (6-20 Zeichen)

☐

Mich merken

Passwort vergessen

Anmelden

Schritt 2:
Drücken Sie das '+' Symbol auf der Homepage, um eine Anlage hinzuzufügen. Drücken Sie das Scan-Symbol neben der 'Datenlogger-Liste', um das QR-Code-Etikett auf der Vorderseite des Smart WiFi-Stick zu scannen.

Mein Standort

+

AlleNormalAlarmOffline

Datenlogger-Liste

+





Hinweis: Nach dem Start der App, erscheint eine Meldung, ob Sie die Positionierungsrechte zulassen. Bitte wählen Sie 'Erlauben'. Für die PV-Größe, geben Sie bitte die tatsächliche Leistung der installierten Solarmodule ein.

Hinweis:
Wenn die SN (Seriennummer) bereits an eine Anlage gebunden wurde, geht die App automatisch zu diese Seite, wie abgebildet. Wenn die SN noch nicht gebunden wurde, gehen Sie bitte zu Schritt 3.

Mein Standort

+

AlleNormalAlarmOffline



Übersicht



Mein Standort



Mein

Schritt 3:
Nachdem Sie den Code erfolgreich gescannt haben, klicken Sie 'OK' oben rechts auf der Seite. Die App zeigt dann die Meldung 'Datenlogger hinzufügen' an. Bitte klicken Sie auf 'OK'. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein und klicken Sie 'OK' oben rechts auf der Seite.

<

Mein Standort

OK

Datenlogger hinzufügen

SN ist mit keinem Standort verknüpft, möchten Sie einen neuen Standort anlegen?

OKAbbrechen

<

Mein Standort

OK

Informationen zum Standort

*Name des Standorts

*Standort-Typ

*PV-Größe

kWp

Systemgröße

kW

*Land/Region

*Stadt

*Adresse

*Zeitzone

*Postleitzahl

*Vertreter

anonymous

*Einspeisetarif

USD (\$) ▾

Datenlogger-Liste

+





Das Handbuch wird regelmäßig aktualisiert. Bitte scannen Sie den Code, um die neueste Version herunterzuladen.



E-mail: service@fox-ess.com
Website: www.foxesscloud.com