
ATMOCE

Datenblatt

Stromwandler

MA-CT-250A-T / MA-CT-400A-T

Für die dreiphasige Verbrauchsmessung in dreiphasigen Systemen.

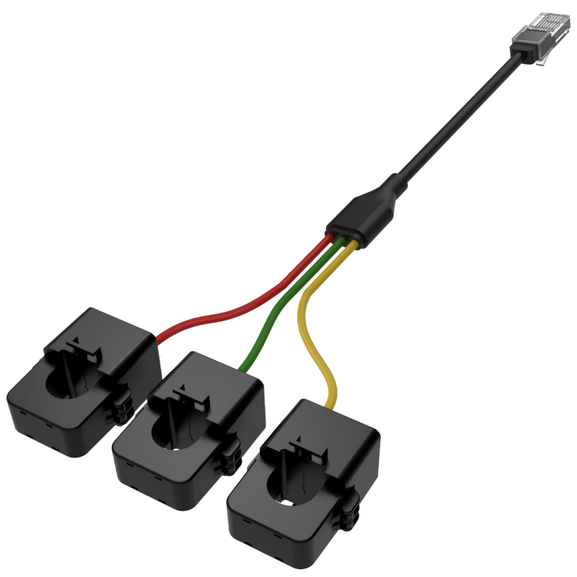

Parameter	MA-CT-250A-T	MA-CT-400A-T
Nennfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nominaler Primärstrom	250 A	400 A
Windungsverhältnis	5000:1	10000:1
Nennlast	20 Ω	10 Ω
Genauigkeit	≤0,5 %	≤0,5 %
Abmessungen (B × H × T)	55 mm × 71 mm × 52 mm	65,6 mm × 81,5 mm × 55,5 mm
Öffnung	24,5 mm	32,6 mm
Kabellänge	5.000±100 mm	5.000±100 mm
Betriebstemperatur	-40 bis 70 °C	-40 bis 70 °C
Höhenlage	3000 m	3000 m

Rev. 1.0.0 Änderungen vorbehalten.
© 2026 ATMOCE HOLDING B.V. Alle Rechte vorbehalten.

support_de@atmoce.com | +49 766 19759002
ATMOCE Deutschland GmbH | Franklinstraße 56, 60486 Frankfurt am Main, Germany